


豊富な自社製品でお客様のご要望にお応えします

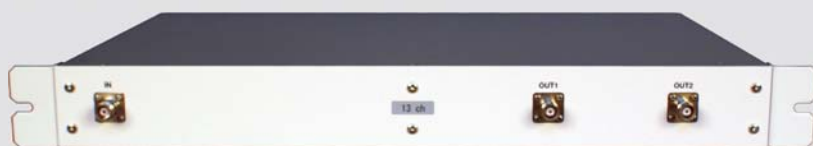


前面写真

**FI2S03: 入力フィルタ**  
(単体コード: 6842D)

## 性能

使用周波数	UHF帯の指定チャンネル オフセット: 1/7MHz(≒143kHz)	
挿入損失	1.5dB以下	
帯域内偏差	1.0dB以内	
入出カインピーダンス	50Ω	
入力リターンロス	18dB以上	
群遅延特性	300nsp-p以下	
減衰特性	Fc±4.36MHzにて15dB以上 Fc±6MHz~9MHzにて15dB以上	
使用環境	温度	-10°C~+45°C (性能維持範囲) -20°C~+60°C (復元可能範囲)
	湿度	45%~90%RH (ただし結露しないこと)

## 構成

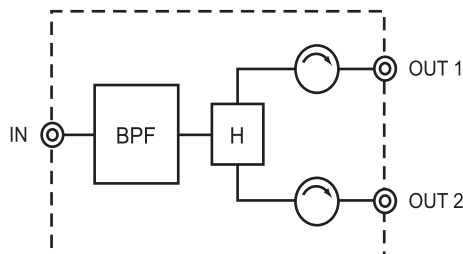

## コネクタ

- ◆ 入力コネクタ: TNC型 メス (ニッケルメッキ)
- ◆ 出力コネクタ: TNC型 メス (ニッケルメッキ)

## 外観



斜め前面写真



背面写真

この掲載内容は、予告なく変更することがあります。ご了承下さい。



**日本通信機株式会社** Japan Communication Equipment Co., Ltd.  
URL: <http://www.nitsuki.com> E-mail: [eigyoun@nitsuki.com](mailto:eigyoun@nitsuki.com)

本社・営業部: 神奈川県 大和市 深見西 7-4-12 (〒242-0018)  
大阪支店: 大阪府 吹田市 広芝町22-22-202号 (〒564-0052)  
仙台支店: 宮城県 仙台市 青葉区 台原2丁目15-55-608 (〒981-0911)

電話 046-260-3150  
電話 06-6338-7263  
電話 022-274-7258

