




豊富な自社製品でお客様のご要望にお応えします

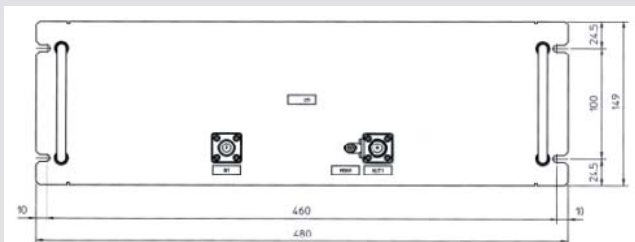

外観図 (前面)

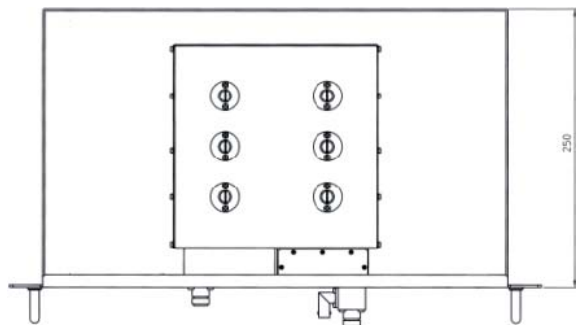

外観図 (上面)

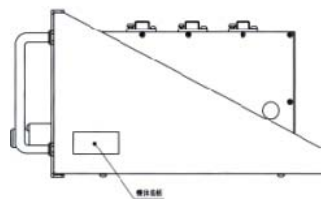

外観図 (右側面)


## FO2S00: 標準出力フィルタ

(単体コード: 6876S)

### 仕様

使用周波数	UHF帯指定の1チャンネル	
使用周波数帯域幅	Fc±2.79MHz (オフセット+143kHz)	
挿入損失	1.0dB以下 (使用周波数帯域にて)	
帯域内偏差	1.0dB以内 (使用周波数帯域にて)	
インピーダンス	50Ω	
入力リターンロス	18dB以上 (使用周波数帯域にて)	
帯域内群遅延	300nsp以内 (使用周波数帯域にて)	
減衰量	Fc±4.36MHzにて15dB以上	
	Fc±6~9MHzにて15dB以上	
	2Fc, 3Fc, 4Fcにて40dB以上	
モニタ結合量	40dB±1dB以内	
使用電力	100W (ピーク電力1kW)	
使用環境	温度	-10℃~+45℃ (性能維持範囲) -20℃~+60℃ (復元可能範囲)
	湿度	45%~90%RH (但し結露しないこと)

### 構成

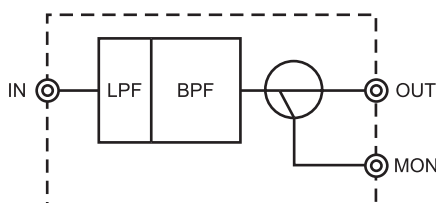

### コネクタ

- ◆ 入力コネクタ: S型 メス
- ◆ 出力コネクタ: S型 メス
- ◆ モニタコネクタ: BNC型 メス

### 外形寸法

- ◆ 480(W)×149(H)×300(D) mm

この掲載内容は、予告なく変更することがあります。ご了承下さい。



日本通信機株式会社

Japan Communication Equipment Co., Ltd.

URL: <http://www.nitsuki.com> E-mail: [eigyou@nitsuki.com](mailto:eigyou@nitsuki.com)

本社・営業部: 神奈川県 大和市 深見西 7-4-12 (〒242-0018)  
 大阪支店: 大阪府 吹田市 広芝町22-22-202号 (〒564-0052)  
 仙台支店: 宮城県 仙台市 青葉区 台原2丁目15-55-608 (〒981-0911)

電話 046-260-3150  
 電話 06-6338-7263  
 電話 022-274-7258

