


豊富な自社製品でお客様のご要望にお応えします

FI2S00: 入力フィルタ(標準入力フィルタ) (単体コード: 6842)

性能

使用周波数	UHF帯の指定チャンネル オフセット: 1/7MHz(≒143kHz)	
挿入損失	1.5dB以下	
帯域内偏差	1.0dB以内	
入出力インピーダンス	50Ω	
入力リターンロス	18dB以上	
群遅延特性	300nsp-p以下	
減衰特性	Fc±4.36MHzにて15dB以上 Fc±6MHz~9MHzにて15dB以上	
使用環境	温度	-10°C~+45°C (性能維持範囲) -20°C~+60°C (復元可能範囲)
	湿度	45%~90%RH (ただし結露しないこと)

構成

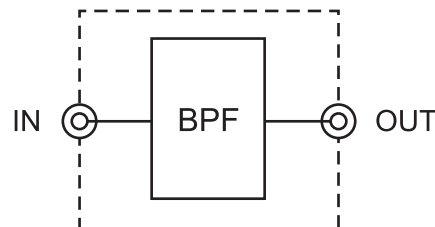

コネクタ

- ◆ 入力コネクタ: TNC型 メス(ニッケルメッキ)
- 出力コネクタ: TNC型 メス(ニッケルメッキ)

この掲載内容は、予告なく変更することがあります。ご了承下さい。



日本通信機株式会社

Japan Communication Equipment Co., Ltd.

URL: <http://www.nitsuki.com> E-mail: eigyounitsuki.com

本社・営業部: 神奈川県 大和市 深見西 7-4-12 (〒242-0018)
 大阪支店: 大阪府 吹田市 広芝町22-22-202号 (〒564-0052)
 仙台支店: 宮城県 仙台市 青葉区 台原2丁目15-55-608 (〒981-0911)

電話 046-260-3150
 電話 06-6338-7263
 電話 022-274-7258



JQA-1470



JQA-EM2172